

Recirkulationspumpe AXP-I 500

Landia axialpumper med gear og motorer fra 2,2 til 11,0 kW.
Til væskebefordring på renseanlæg og i industri.



- Propeludformning for optimal væskebefordring.
- Tredobbelt akseltætning mod mediet.
- Robust gear, der giver pumpehjulet ideelt omdrejningstal/virkningsgrad.
- Trykprøvet vandtæt motorhus, i beskyttelsesklasse IP 68.
- Stator i isoleringsklasse F, med temperaturfølere i viklingerne.
- Kan leveres med eksplosionsbeskyttet motor.
- Omfattende tilbehørsprogram til montering og betjening i rustfrit stål og efter opgave.

Kvalitet i hver detalje


Recirkulationspumpe AXP-I 500

Ydelse og data:

Artikel nr. (400 V)	Motor effekt kW	Motor- serie	Motor omdr. rpm	Propel omdr. rpm	Rørdimension mm	Vægt kg
1814500	2,2	90	1500	300	ø500	91
1814501	3,0	100	1500	300	ø500	104
1814502	4,0	100	1500	300	ø500	108
1814503	5,5	112	1500	400	ø500	114
1814507	7,5	132	1500	400	ø500	148
1814508	11,0	132	1500	400	ø500	158

Motor:

3-faset vekselstrømmotor 50 Hz, spænding: 400V

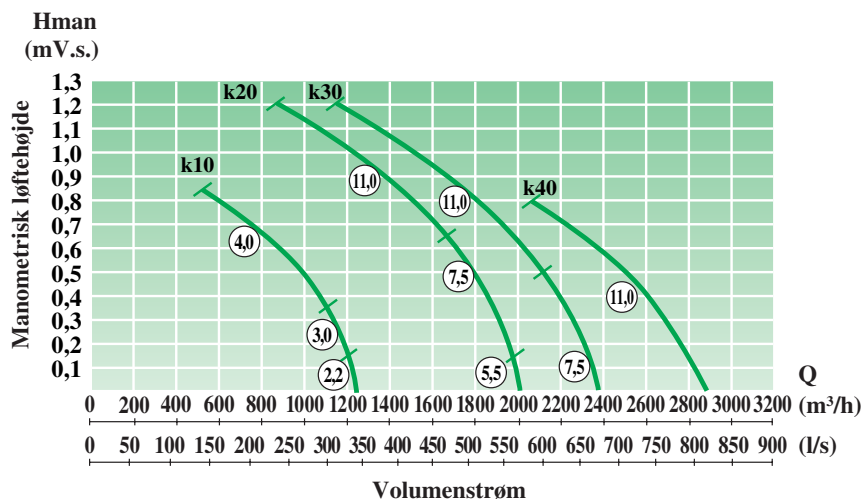

Materialer:

Motorhus: Støbegods W 0.6025, 2-komponent behandlet
Oliekammer: Støbegods W 0.6025, 2-komponent behandlet
Propel: W 1.4301 rustfrit stål
Gearaksel: W 1.6511 stål. Indkapslet mod mediet
Skruer: A4 syrefast rustfrit stål
Strømningsring: W 1.4301 rustfrit stål

For nøjagtig projektering bedes følgende altid oplyst:

- anvendelsesformål
- manometrisk løftehøjde
- medium
- tørstofindhold
- ønsket ydelse
- evt. forventet driftstid/-interval
- evt. frekvensomformer

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anførte tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S.
AF00A.A15

Kontakt venligst:



Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk