

Recirkulationspumpe AXD-I 300

Landia axialpumper med motorer fra 1,5 til 4,0 kW.
Til væskebefordring på renseanlæg og i industri.



- Propeludformning for optimal væskebefordring.
- Yderst modstandsdygtigt tætningsystem mod mediet.
Specialudførelse ved meget aggressive eller stærkt slidende væsker.
- Trykprøvet vandtæt motorhus, i beskyttelsesklasse IP 68.
- Stator i isoleringsklasse F, med temperaturfølere i viklingerne.
- Kan leveres med eksplosionsbeskyttet motor.
- Omfattende tilbehørsprogram til montering og betjening i rustfrit stål og efter opgave.

Kvalitet i hver detalje


Recirkulationspumpe AXD-I 300

Ydelse og data:

Artikel nr. (400 V)	Motor effekt kW	Motor- serie	Motor omdr. rpm	Propel omdr. rpm	Rørdimension mm	Vægt kg
1718300	1,5	100	750	750	ø300	68
1718302	2,2	112	750	750	ø300	76
1718303	3,0	112	750	750	ø300	79
1718305	4,0	132	750	750	ø300	113

Motor:

3-faset vekselstrømmotor 50 Hz, spænding: 400V

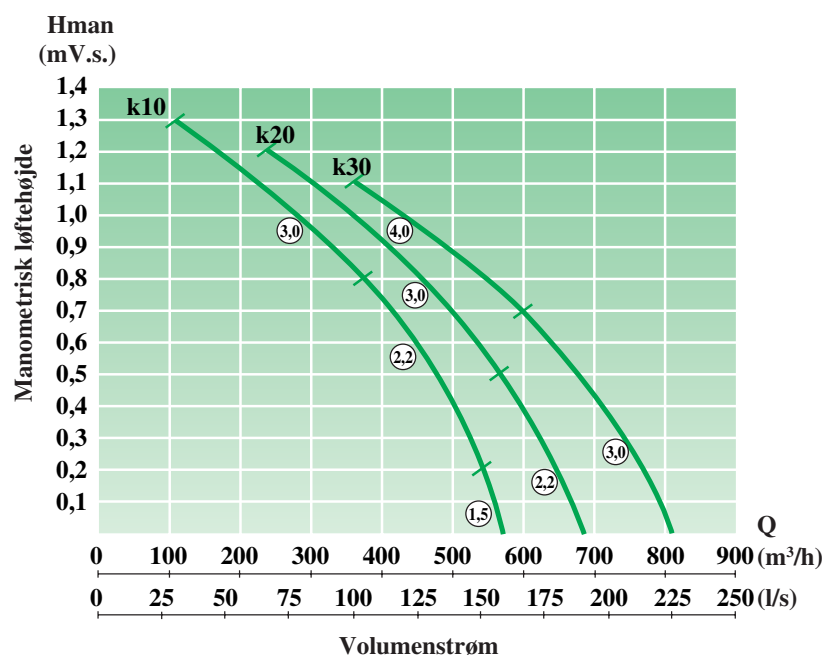

Materialer:

Motorhus: Støbegods W 0.6025, 2-komponent behandlet
Oliekammer: Støbegods W 0.6025, 2-komponent behandlet
Propel: W 1.4301 rustfrit stål
Motoraksel: Stål W 1.6582. Indkapslet mod mediet
Skruer: A4 syrefast rustfrit stål
Strømningsring: W 1.4301 rustfrit stål

For nøjagtig projektering bedes følgende altid oplyst:

- anvendelsesformål
- ønsket ydelse
- manometrisk løftehøjde
- evt. forventet driftstid/-interval
- medium
- evt. frekvensomformer
- tørstofindhold

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anførte tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S.
AG00A.A15

Kontakt venligst:



Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk