

## Gyllerøreværk POP

Landia propelrøreværk med gear og energirigtige dykmotorer fra 3,0 – 18,5 kW. Til opblanding af kraftige svømmelag og bundfald i gyllebeholdere og gyllekældre. Velegnet til fuldstændig homogenisering af gyllen efter oplagringsperioden, samt til problemfri vedligeholdelse af opblanding under udkørsel. Røreværket kan anvendes i svine-, kvæg-, hønse- og minkgylle.



- Propelludformning for optimal omrøringseffekt.
- Tredobbelt akseltætning mod mediet.
- Robust gear, der giver propellen ideelt omdrejningstal/virkningsgrad.
- Trykprøvet, vandtæt motorhus i beskyttelsesklasse IP 68.
- Stator i isoleringsklasse F, med temperaturfølere i viklingerne.
- Hurtig montering, også i fyldte beholdere.
- Enkel betjening, kan flyttes til brug i flere tanke.
- Varmforzinket betjeningsudstyr.


# Gyllerøreværk POP

## Ydelse og data:

Artikel Nr. (400V)	Motor effekt kW	Motor serie	Forbrug v. 3x400V amp.	Motor omdr. rpm.	Propel omdr. rpm.	Ydelse omrøring Ca. m <sup>3</sup> /h	Vægt kg
1104303	3.0	100	6.8	1500	300	900	95
1104304	4.0	100	8.8	1500	300	1200	99
1104305	5.5	112	10.5	1500	300	1650	112
1104307	7.5	132	15.0	1500	300	2250	152
1104311	11.0	132	21.5	1500	300	3300	194
1104315	15.0	160	28.5	1500	300	4500	235
1104318	18.5	160	35.0	1500	300	5550	242

Motor: 3-faset vekselstrømmotor 50 Hz, spændning 400V.

Principskitse for monterings- og betjeningsudstyr til POP.

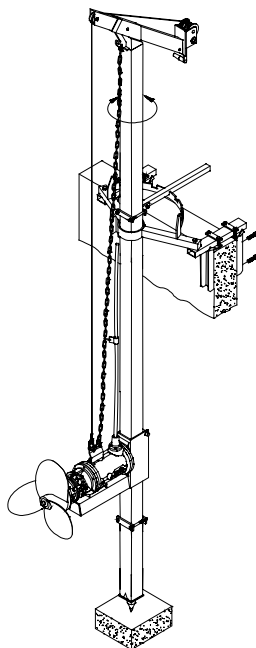

Spørg efter specifikation af tilbehør for montering.

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anført tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S.

0403DK-191205

Kontakt venligst:

e-mail: [info@landia.dk](mailto:info@landia.dk)  
[www.landia.dk](http://www.landia.dk)

**Landia A/S**  
**Industrivej 2**  
**DK-6940 Lem St.**  
**Tel.: 97 34 12 44**  
**Fax: 97 34 16 98**