

Dykpumpe DG Mellemtryk

Landia's neddykkelige gyllepumper er udviklet til hårde og vanskelige driftsforhold.

- Kan monteres med udstyr til pumpning og opblanding.
- Kan flyttes fra tank til tank.
- Vandret eller lodret montering.
- Motorer fra 1,1 – 30,0 kW.

Den specielle udformning af pumpehus og pumpehjul samt knivsystemet sikrer, at selv tyk og halmrig gylle kan pumpes. Knivsystemet findeler bl. a. halm, så indsugningsåbningen holdes fri.



- Høj virkningsgrad og energirigtige motorer.
- Effektivt knivsystem til findeling og friholdelse af indsugningsåbningen.
- Mekanisk tætning mod mediet og mellem oliechamber og motor.
- Trykprøvet vandtæt motorhus, temperaturfølere i viklingerne.
- Omfattende tilbehørsprogram i varmforzinket udførelse til f. eks. overpumpning i lagertank, oppumpning i tankvogn, omrøring i lagertank, bagskyllning fra forbeholder etc.



Dykpumpe DG mellemtryk

Ydelse og Data:

Artikel nr.	Betegnelse	Motor effekt kW	Forbrug v. 3x400V amp.	Tankåbning Mål L x B monteret vandret	Vægt kg
2304196	DG 50	0,55	1,6	550x400	25
2304197	DG 50	0,75	2,1	550x400	25
2304718	DG 65	1,1	2,6	650x500	45
2304711	DG 65	1,5	3,4	650x500	50
2304712	DG 65	2,2	4,9	650x500	55
2304813	DG 80	3,0	6,7	750x550	80
2304814	DG 80	4,0	8,8	750x550	85
2304815	DG 80	5,5	10,5	750x550	100
2304917	DG 105	7,5	15,0	850x650	150
2304911	DG 105	11,0	21,5	850x650	160
2304915	DG 105	15,0	28,5	900x650	200
2304918	DG 105	18,5	34,5	900x650	210
2304618	DG 150	18,5	34,5	1000x750	265
2304622	DG 150	22,0	42,0	1000x750	325
2304630	DG 150	30,0	55,5	1000x750	350

Motor: 3-faset vekselstrømmotor 50 Hz, spænding: 400 V, 1500 rpm.

Andre motorspecifikationer efter opgave.

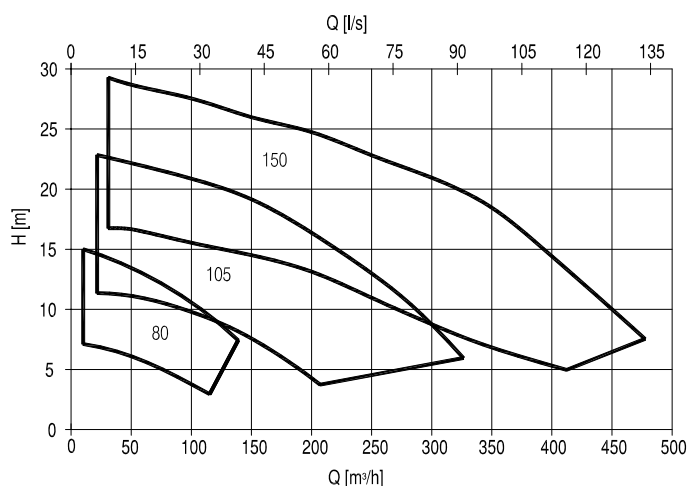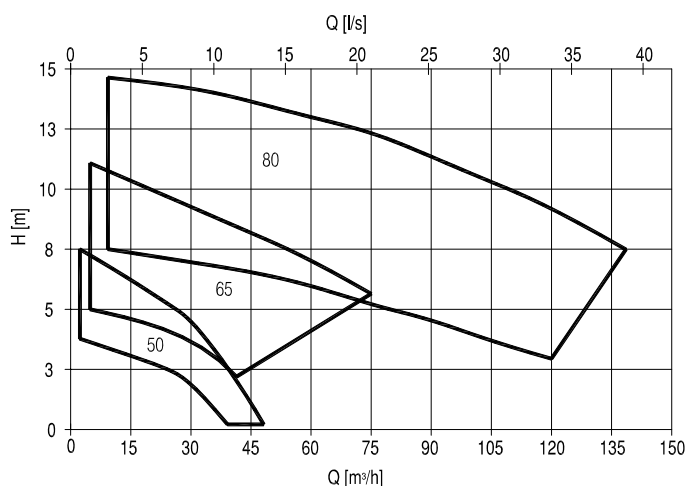

Pumpen kræver ingen fast installation. Den kan ved hjælp af en frontlæsser eller andet forhånden værende løftegrej sænkes ned på bunden af gødningstanken. Strøm føres til pumpen gennem et kabel, og gødningen pumpes op gennem en spiralslange. Pumpen kan altså uden videre flyttes fra tank til tank, hvis der er behov for dette.

Landia dyk-gyllepumpe type DG fremstilles i store serier på moderne maskiner. Til konstruktionen er anvendt de teknologisk bedste materialer, og der er taget hensyn til de meget hårde driftsforhold, der ofte bydes en gyllepumpe. Pumpen er helt igennem en kvalitetspumpe, der har en lang levetid og kun kræver et minimum af service.

Spørg efter specifikation af tilbehør til lodret og vandret montering samt til omrøring.

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anførte tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S.

2303DK-100909

Kontakt venligst:

www.landia.dk
info@landia.dk

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: 97 34 12 44
Fax: 97 34 16 98