


Højtrykspumpe med knivsystem til tørøpstilling

Pumpen opererer med højt tryk og er derfor velegnet til pumpning over store afstande.

Landias kendte knivsystemer sikrer tilstopningsfri pumpning og findeling af grove tørstofdele. Pumpen er ideel til anvendelse i stærkt forurenede væsker samt væsker med højt tørstofindhold, f.eks. industrispildevand, slam, pulp, fiskeaffald og organiske biprodukter.

Pumpen er ligeledes velegnet til anvendelse i alle faser på biogasanlæg.

Landia højtrykspumpe type MPTK-I H

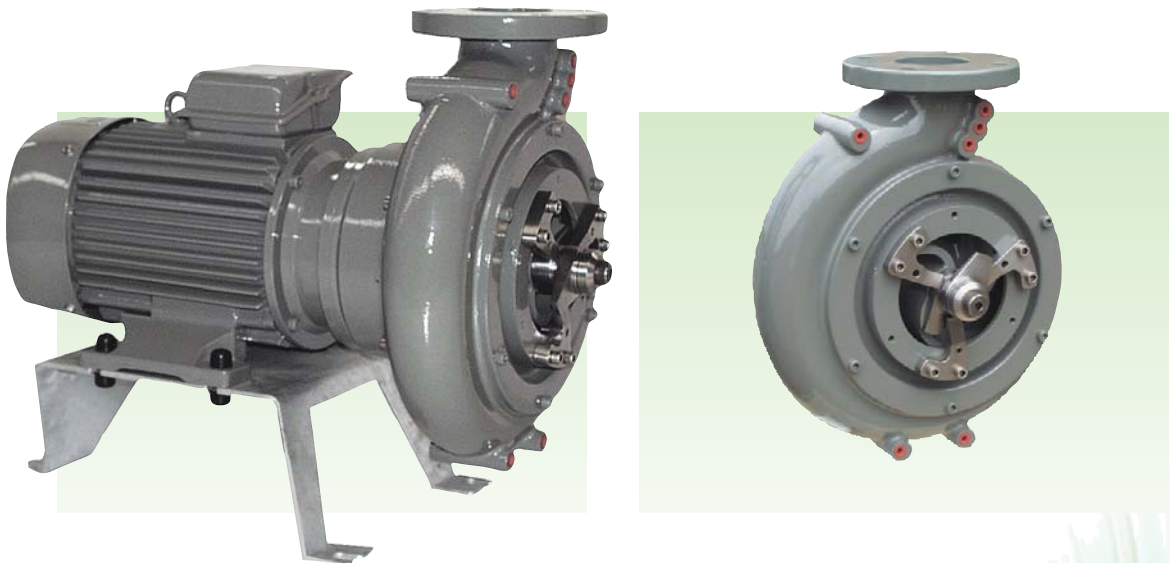

- Specialkonstrueret pumpehjul for besværlige medier
- Ledespor i pumpehuset sikrer, at tørstofdele ikke »fanges« i pumpen
- Vandret eller lodret montering
- Motorstørrelser fra 2,2 til 30,0 kW, i klasse IP 55
- Knivsystemet tilpasses medie og proceskrav
- Pumpehjul kan tilpasses konstant modtryk
- Kan leveres med udstyr til montering i eksisterende installation
- Kan leveres med eksplosionsbeskyttet motor

Kvalitet i hver detalje


MPTK-I højtryk

Ydelse og data:

Artikel nr.	Betegnelse	Motor effekt kW	Forbrug v. 3x400V amp.	Mål L x B monteret vandret	Vægt kg
2512102	MPTK-I 50 H	2,2	4,6	650x400	36
2512103	MPTK-I 50 H	3,0	6,2	650x400	41
2512104	MPTK-I 50 H	4,0	8,4	700x400	53
2512105	MPTK-I 50 H	5,5	11,0	700x400	63
2512707	MPTK-I 65 H	7,5	14,5	750x500	80
2512711	MPTK-I 65 H	11,0	20,0	800x500	105
2512715	MPTK-I 65 H	15,0	27,0	850x500	140
2512718	MPTK-I 65 H	18,5	32,0	850x500	155
2512815	MPTK-I 80 H	15,0	27,0	950x650	180
2512818	MPTK-I 80 H	18,5	32,0	950x650	200
2512822	MPTK-I 80 H	22,0	37,5	950x650	250
2512830	MPTK-I 80 H	30,0	50,5	950x650	280

Motor:

Motor: 3x380-415V 50Hz, 3000 rpm.
Andre motorspecifikationer efter opgave.

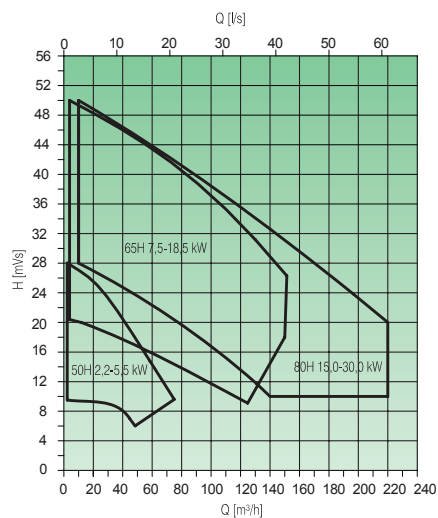

Materialer:

Pumpehus og motorhus: Støbegods W 0.6025 Pumpehjul: Støbegods W 0.6025

For korrekt projektering har vi brug for flg. oplysninger:

- Driftsforhold
- Krav til ydelsen
- Væsketype
- Forureningsindhold
- Tørstofindhold
- Temperatur
- Rørledningens diameter
- Rørledningens længde
- Statisk løftehøjde

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anførte tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S
AJ01A.A15-201209

Kontakt venligst:



Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk